


Installationsanleitung

TP-Link VX231v

1. Router an den Strom anschließen
und an der Seite einschalten.

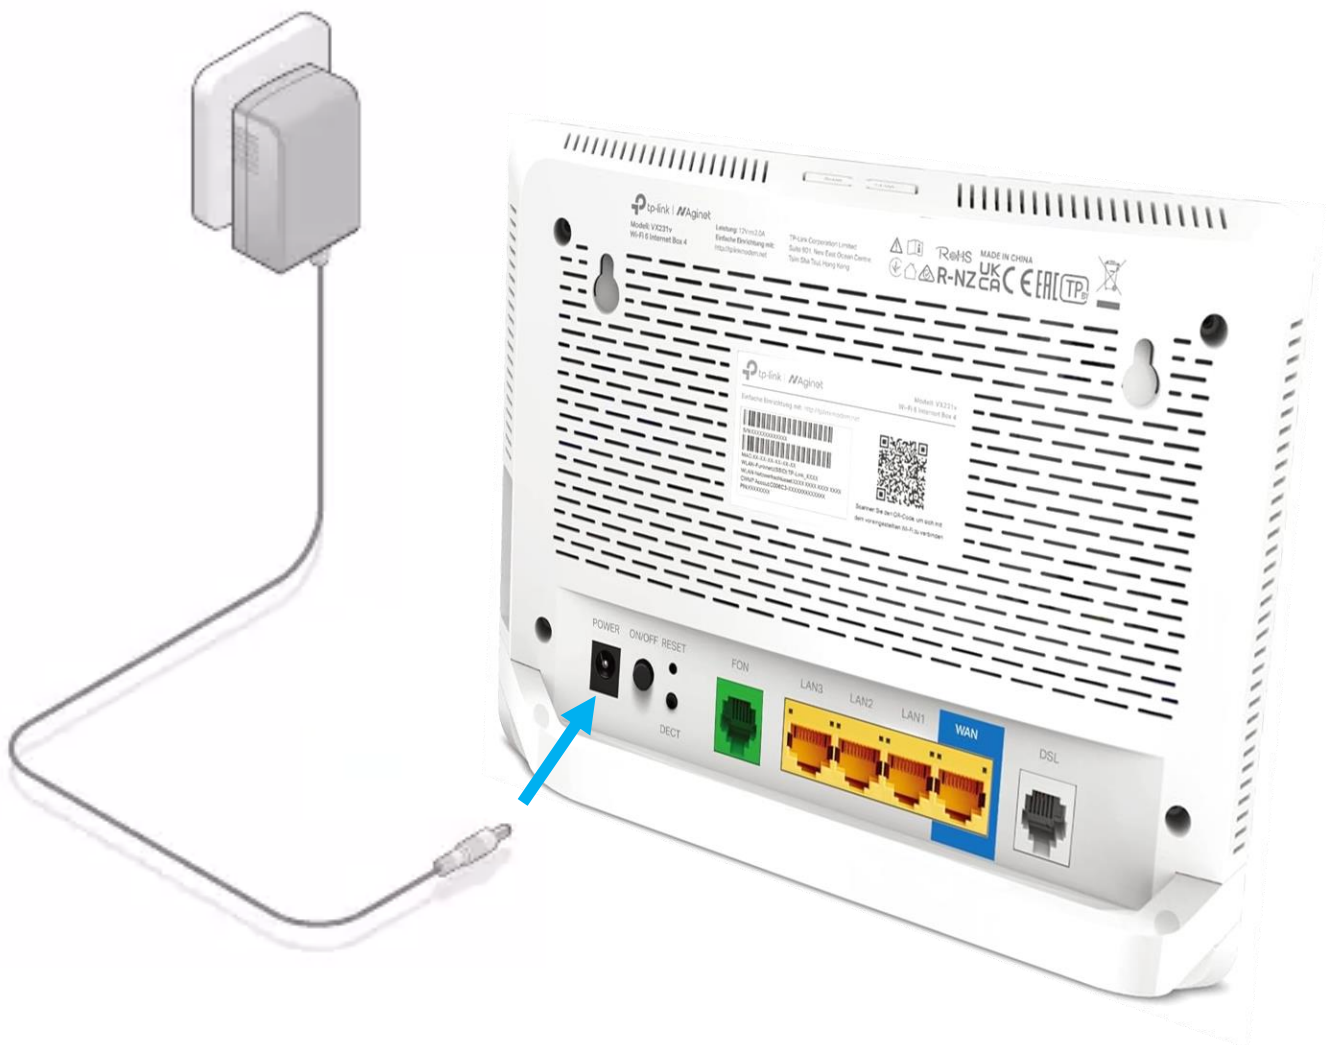


2. Der FiberTwist wird am Anschluss „**LAN 1**“ per Netzkabel mit dem Router verbunden.

[Unter Umständen kann bei Mehrfamilienhäusern auch einer der drei anderen Anschlüsse zum Einsatz kommen, hierzu werden Sie aber im Vorfeld informiert.]



3. Das andere Ende des Netzkabels wird folgendermaßen an den Router angesteckt:

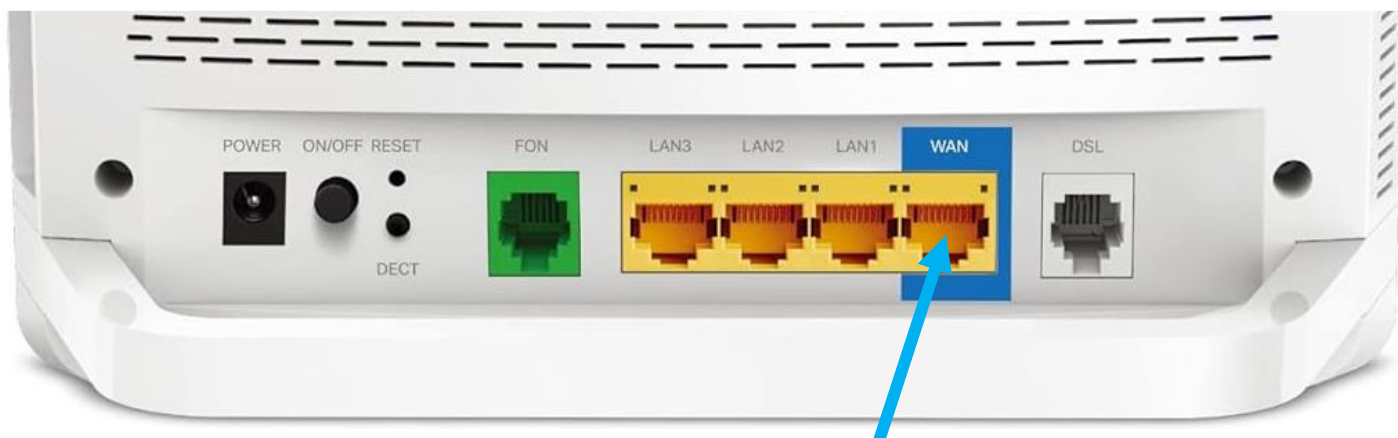

Verbinden Sie **LAN 1** am FiberTwist mit **WAN** des TP-Link-Routers.

WICHTIG: Beim Router ist ein kurzes LAN-Kabel und ein langes, flaches DSL-Kabel enthalten.

Der Glasfaseranschluss lässt sich nur mit einem LAN-Kabel in Betrieb nehmen.